

	BESTELLER	
Firma:		
Name:		
Adresse:		
PLZ / Ort:		
Tel./Fax:		
Kommission:		

VERSANDANSCHRIFT	
Firma Name:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Tel./Fax:	




Gewünschte Lieferwoche _____



☐ Abholung
 ☐ Lieferung
 ☐ Montage
 ☐ Termin _____

KRA KLICK-RAFFSYSTEM SCHACHTEINBAU BESTELLFORMULAR





Seite 1 von ____

Raffstore	Verbund Raffstore	Zapfen Z90 beid-seitig	Wendung Standard 90° (80er C-Lamelle Standard 150°)	OPTION Sonder-lamellen-stellung (Aufpreis)
<input type="checkbox"/> KRA80	<input type="checkbox"/> KRA75		-	<input type="checkbox"/> A Arbeitsstellung
	<input type="checkbox"/> KRA90		-	<input type="checkbox"/> AT Arbeitsstellung mit Tageslichtlenkung
	<input type="checkbox"/> KRA93		<input type="checkbox"/> Option 120°	
LAMELLENFARBE STANDARD				
LAMELLENFARBE RAL (Aufpreis)				
FARBE TEXTILIEN		<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> schwarz	

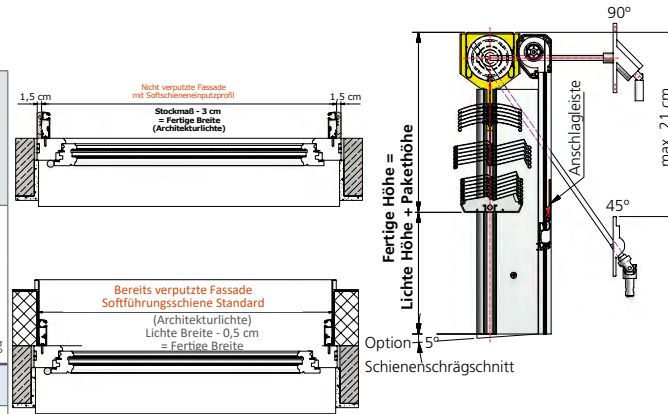

★ ANSCHLAGLEISTE
ohne Aufpreis bei
Bestellung
mit ISR

Datum	Unterschrift Kunde	Name Berater	GESTELLE DESIGN-FARBEN										WUNSCH-FARBEN (Aufpreis)
			Ausführung in FEINSTRUKTUR MATT										
Schienenmitte Lamellen F = 7,4 cm 75- 93			RAL:										
 INSEKTENSCHUTZ ISR-KLICK E = 5,9 cm 75- 93			ELOXAL:										
 FS Typ F - 7,4 cm E = 5,9 cm 75- 93													
natur eloxiert Verkehrsweiß Graubraun Moosgrün Ockerbraun Basaltgrau Anthrazitgrau Eisenglimmer Schwarzgrau Umbragrau Weißaluminium Graualuminium Schokoladenbraun Rehbraun Lehmbraun Signalgrau Lichtgrau													
Softführungsschiene													
SOAP-S													
SOAP-P													
Unterleiste													
★ Anschlagleiste (Aufpreis)													
Distanzprofil													
Insektenschutz Aluteile													
Bespannung			grau		schwarz		klarsicht		aktiv		Pollenschutz		

[illegible]

★ ACHTUNG: Stockmaße
= nicht verputzte Fassade!

★★
SCHACHTAUSLASS BEACHTEN!!

VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH, Salzburger Straße 199, A-4030 Linz

BESTELLEN ➔

Rev. 1/2024

BESTELLER

Firma:

Name:

Kommission:

KRA KLI-CK-RAFFSYSTEM SCHACHTEINBAU

BESTELLFORMULAR

BESTELLEN



Seite ____ von ____

von Innen ge- sehen von links nach rechts		BESTELLMASSE Verrechnungsbasis Stockmasse★ AUSWÄHLEN!!		BAUSEITIGE SCHACHTHÖHEN★★	SCHIENEN- OPTION						★ ASL An- schlag- leiste Breite (cm)	KOMBI Alle Angaben Innen v. Links nach Rechts	MOTOR (nur Mitte)						KURBEL		KURBELDURCH- FÜHRUNG		KURBEL	INSEKTENSCHUTZ BERECHNUNG = FERTIGMASSE! (von außen gesehen) ACHTUNG: bei ISS-Systemen Schachttiefen beachten!														
Pos.	Stk.	<input type="checkbox"/> Stock- Breite (cm)	<input type="checkbox"/> Stock- Höhe (cm)		5° Schrägschnitt Fenster	2° Schrägschnitt Türen° Schrägschnitt Sonder	Schienenüberlänge (cm)	SOAP-S Softschienenabdeckprofil Sichtblende (Aufpreis)	SOAP-P Softschienenabdeckprofil Putzplende (Aufpreis)			SEPE I SEPF I SEPE-ISS Softschieneneinputzprofil (Aufpreis)	DISTANZPROFIL: A, B, C (Aufpreis)	MM1 / MM2	E-MM1 / E-MM2	MM1PT / MM2PT	E-MM1PT / E-MM2PT	G-MM1 / G-MM2	FMM1-IO / FMM2-IO	E-FMM1 / E-FMM2	gekoppelt	Länge (cm) 55 bis 280 cm	Kurbel abnehmbar	90° nur inner- halb der Anlage (cm) Bei ISR- KLICK nicht möglich	45°/90° außer- halb der Anlage (cm) Standard	Antrieb von innen gesehen	ROLLBAR						SCHWENK- TÜREN		SCHIEBE- TÜREN		ISS108 Fest- rahmen Höhe (cm)
		<input type="checkbox"/> Lichte Breite (cm)	<input type="checkbox"/> Lichte Höhe (cm)																									ISR geteilt LINKS Breite (cm)	ISR geteilt RECHTS Breite (cm)	ISR-D25 Höhe (cm) angeben	ISR-D25-NF Höhe (cm) angeben	Anschlag <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> D	OGL <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R					

★ ACHTUNG: Stockmaße
= nicht verputzte Fassade!

★★
SCHACHTAUSLASS BEACHTEN!!

Info / Zubehör:

Technische Änderungen vorbehalten